




Коммерческое предложение № 642 от 22.12.2025

Орион-20-Линза-250-24-36В-DC-RGBW-DMX-840-L10x65

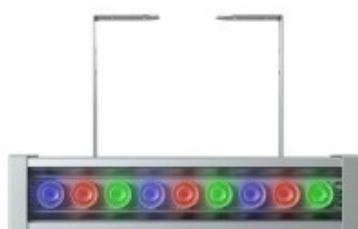

Цена 1 шт. **16400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **104454**

Описание товара

Светодиодный светильник Орион-20-250-Линза-24-36V-DC-RGBW-DMX-740-L10x65 имеет мощность 19 Вт и яркость 1550 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 273x181x107 мм при массе 1 кг. Угол рассеивания 10x65 градусов.

**Управление**

Протокол управления DMX

Электрические

Интерфейс управления	DMX
Мощность, Вт	19
Напряжение питания, В	24-36
Тип питания	DC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Цвет свечения	RGBW
Световой поток, лм	1550
Угол свечения, °	10x65
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	82
Тип кривой силы света	осевая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	273x181x107
Масса, кг	1
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	29,6
Ширина упаковки, см	11,6
Высота упаковки, см	6,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,2
Объём упаковки, м³	0,002

Данные для закупок из каталога номенклатуры

OKPD2 27.40