

**Коммерческое предложение № 181 от 22.12.2025****Ригель-UFO-600-x4-46-740-L90****Цена 1 шт. **71200р.****

Цена указана с учетом НДС 20%


Артикул: **104603****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ригель-UFO-600-x4-46-740-L90 — это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения больших пространств.

Благодаря высокой мощности в 600 Вт и яркости в 102800 лм, этот прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP67 делает его устойчивым к пыли и влаге, что позволяет использовать его в различных условиях.

Прожектор легко устанавливается на поворотный кронштейн, обеспечивая гибкость в выборе направления света. Гарантия в течение 5 лет говорит о высоком качестве и надёжности продукта.

Ригель-UFO-600-x4-46-740-L90 имеет компактные размеры 485x485x356 мм и весит всего 12,5 кг, что облегчает его транспортировку и установку. Угол рассеивания в 90 градусов обеспечивает широкое покрытие светом.

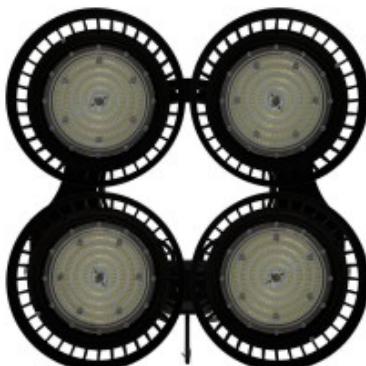

**Электрические**

Мощность, Вт	600
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	102800
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	171
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	485x485x356
Масса, кг	12,5
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	-
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	50,2
Ширина упаковки, см	50,2
Высота упаковки, см	19
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	13
Объём упаковки, м³	0,048

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40