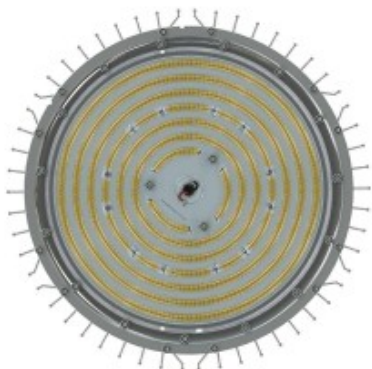


Коммерческое предложение № 843 от 22.12.2025

Геркулес-003-МЛ-250-750-L90

Цена 1 шт. **27400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **104872**

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-003-МЛ-250-750-L90 имеет мощность 250 Вт и яркость 40500 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø309x232 мм при массе 5,6 кг. Угол рассеивания 90 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	250
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	40500
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	162
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø309x232
Масса, кг	5,6
Цвет покраски	-
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	32,6
Ширина упаковки, см	32,6
Высота упаковки, см	24,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,6
Объем упаковки, м³	0,026

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------