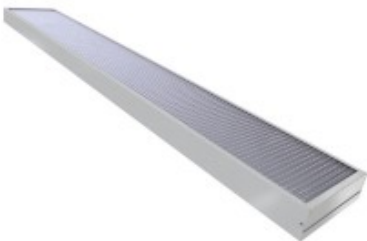


Коммерческое предложение № 815 от 22.12.2025

Атлас 30 1200 750 ПР

Цена 1 шт. **4390р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **104898**

Описание товара

Светодиодный светильник Атлас 30 1200 750 ПР имеет мощность 30 Вт и яркость 3450 лм. Степень влагозащиты IP30. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1200x180x50 при массе 2,3 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	3450
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	115
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1200x180x50
Масса, кг	2,3
Материал корпуса	Тонколистовая сталь
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип рассеивателя	призма
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP30
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	120,9
Ширина упаковки, см	23,1
Высота упаковки, см	18,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,5
Объём упаковки, м³	0,053

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------