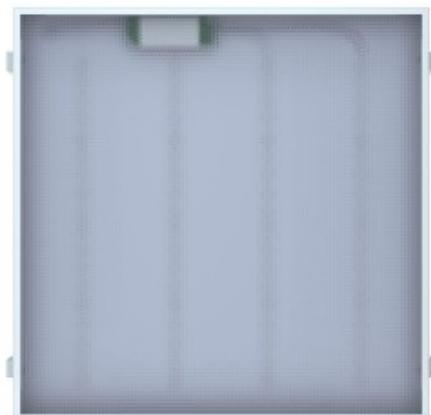


**Коммерческое предложение № 701 от 22.12.2025****Персей-30-IP30-840-М**

**Цена 1 шт. **5700р.****

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **104899**

**Описание товара**

Светодиодный светильник Персей-30-740-М имеет мощность 30 Вт и яркость 3930 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 588x588x40 мм при массе 3 кг. Угол рассеивания 80 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	3930
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	131
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	588x588x40
Масса, кг	3
Материал корпуса	тонколистовая сталь
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный полистирол
Тип рассеивателя	микропризма
Тип крепления	встраиваемый

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP30
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	59,7
Ширина упаковки, см	59,7
Высота упаковки, см	25,8
Количество в упаковке, шт.	4
Масса брутто, кг	14
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,092

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------