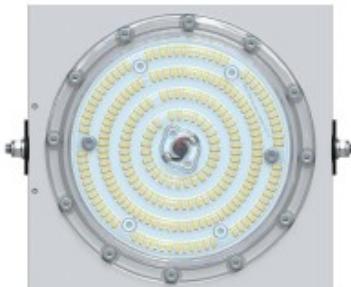


**Коммерческое предложение № 690 от 22.12.2025****Лира-50-Wid-750-L120****Цена 1 шт. 7200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **105405****Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-50-Wid-750-L120 - это надёжное и эффективное решение для освещения стадионов, учебных и детских учреждений. Прожектор имеет высокую яркость 8300 лм и мощность 50 Вт, что обеспечивает качественное освещение больших пространств.

Прожектор защищён от пыли и влаги по стандарту IP67, что делает его идеальным выбором для использования на улице. Поворотный кронштейн позволяет легко направить свет в нужную сторону.

Лира-50-Wid-750-L120 отличается долгим сроком службы и высокой надёжностью. Гарантия производителя составляет 5 лет.



**Электрические**

| | |
|--|---------|
| Мощность, Вт | 50 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ | 15 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ | 6 |

Светотехнические

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм | 8300 |
| Угол свечения, ° | 120 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 166 |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |

Конструктивные

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 207x170x158 |
| Масса, кг | 1,5 |
| Материал корпуса | сплав алюминия, экструдированный |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления | поворотный кронштейн |

Эксплуатационные

| | |
|--|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м | 6-30 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |

Упаковка, транспортные величины

| | |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см | 22 |
| Ширина упаковки, см | 18,1 |
| Высота упаковки, см | 9,5 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Масса брутто, кг | 1,6 |
| Объём упаковки, м³ | 0,002 |

Данные для закупок из каталога номенклатуры

| | |
|------------|-----------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.33.130-00000003 |
| ОКПД2 | 27.40 |