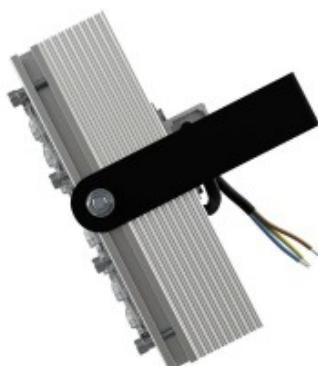


**Коммерческое предложение № 620 от 22.12.2025****Лира-30-44-730-L135x55****Цена 1 шт. 5800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **106135****Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-30-44-730-L135x55 - это надёжный и эффективный светильник, который идеально подойдёт для освещения строительных площадок.

Прожектор имеет мощность 30 Вт и яркость 4190 лм, что обеспечивает достаточное освещение для выполнения работ в тёмное время суток. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP67 позволяет использовать прожектор в условиях повышенной влажности и пыли.

Поворотный кронштейн обеспечивает удобство монтажа и возможность регулировки направления света. Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его высоком качестве и надёжности.

Габаритные размеры изделия 201x146x113 мм при массе 1,1 кг делают прожектор компактным и лёгким в установке. Угол рассеивания 135x55 градусов позволяет осветить большую площадь.

**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	4
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	4

Светотехнические

Световой поток, лм	4190
Угол свечения, °	135x55
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	140
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	201x146x113
Масса, кг	1,1
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	22
Ширина упаковки, см	12,1
Высота упаковки, см	9,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,4
Объём упаковки, м³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40