


Коммерческое предложение № 777 от 22.12.2025

Ригель-002-1000-730-L120

Регулировка угла наклона
каждого модуля от -30° до +30°

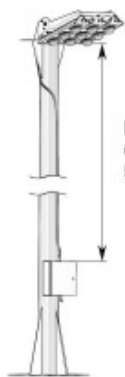

Шкаф с драйверами можно
смонтировать на расстоянии до
50 метров от светильника

Цена 1 шт. 141600р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **106964****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ригель-002-1000-730-L120 — это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения больших помещений. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP67 он может использоваться как внутри, так и снаружи зданий.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на изделие составляет 5 лет.

Ригель-002-1000-730-L120 обеспечивает равномерное освещение пространства с углом рассеивания 120 градусов.

Светодиодный светильник Ригель-002-1000-730-L120 имеет мощность 1000 Вт и яркость 120900 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 647х642х447 мм при массе 31,5 кг. Угол рассеивания 120 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	1000
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	120900
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	121
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	647x642x447
Масса, кг	31,5
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	боросиликатное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	75,7
Ширина упаковки, см	66,6
Высота упаковки, см	28
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	36,9
Объём упаковки, м³	0,141

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40