




Коммерческое предложение № 475 от 22.12.2025

Альфард-002-100-1000-740-М



Тип крепления J-Hook*

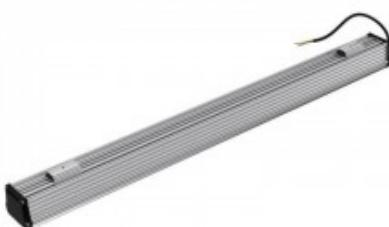

Тип крепления кронштейн*



*Заказывается отдельно

Цена 1 шт. 11600р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **106970**

Описание товара

Светодиодный промышленный линейный светильник Альфард-100-1000-740-М - это надежное и эффективное решение освещения для промышленных объектов. С его помощью вы сможете обеспечить яркое и равномерное освещение ваших производственных площадей.

Светильник имеет мощность 100 Вт и яркость 11600 лм, что позволяет создавать комфортные условия работы и обеспечивать отличную видимость на рабочих местах. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70, что гарантирует точное и естественное воспроизведение цветов.

Светильник имеет высокую степень пылевлагозащиты IP67, что обеспечивает его надежную защиту от пыли и влаги. Он также оснащен специальной защелкой (j-hook) для удобного и надежного крепления.

Габаритные размеры светильника составляют 1029x89x78 мм, а его масса всего 2,7 кг, что делает его компактным и легким в установке. Угол рассеивания света составляет 80 градусов, обеспечивая широкое покрытие освещением.

Светильник Альфард-100-1000-740-М поставляется с гарантией на 5 лет, что подтверждает его высокое качество и долговечность. Благодаря своим техническим характеристикам и надежности, этот светодиодный светильник является идеальным выбором для освещения промышленных объектов.

**Электрические**

Мощность, Вт	100
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	11600
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	116
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1029x89x78
Масса, кг	2,7
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	микропризма
Тип крепления	защёлка (j-hook)

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	108,1
Ширина упаковки, см	10,9
Высота упаковки, см	9,3
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3
Объём упаковки, м ³	0,011

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------