




## Коммерческое предложение № 925 от 22.12.2025

### Геркулес-UFO-100-3Y-46-750-L60

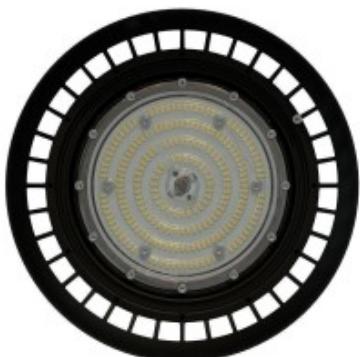

Цена 1 шт. **13800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **107177**

#### **Описание товара**

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-100-46-3Y-750-L60 имеет мощность 100 Вт и яркость 17800 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия Ø240x190 мм при массе 2,2 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	100
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	17800
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	178
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	Ø240x190
Масса, кг	2,2
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	сплав алюминия, литой под давлением
Тип крепления	подвесной

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	3-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	3

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	25,7
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	16,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,6
Объём упаковки, м³	0,011

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------