




**ЛУЧШИЙ СВЕТ**

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957  
199155, г. Санкт-Петербург,  
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: [lutshiysvet.ru](http://lutshiysvet.ru)  
e-mail: [info@lutshiysvet.ru](mailto:info@lutshiysvet.ru)  
телефон: **8 (812) 425-12-18**

## Коммерческое предложение № 440 от 22.12.2025

### Геркулес-UFO-150-3Y-46-750-L120

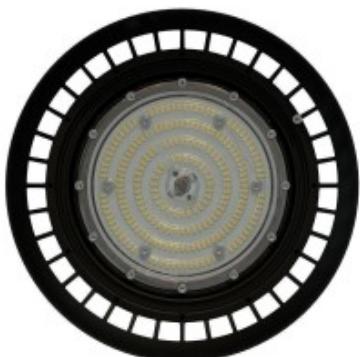

**Цена 1 шт. 15800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **107178**

#### **Описание товара**

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-150-46-3Y-750-L120 имеет мощность 150 Вт и яркость 25200 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия Ø240x190 мм при массе 2,2 кг. Угол рассеивания 120 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	150
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	25200
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	168
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	Ø240x190
Масса, кг	2,2
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	сплав алюминия, литой под давлением
Тип крепления	подвесной

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	3-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	3

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	25,7
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	16,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,6
Объём упаковки, м³	0,011

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------