



Коммерческое предложение № 767 от 22.12.2025


Ригель-UFO-x4-46-730-L20



Цена 1 шт. **78800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **107436**

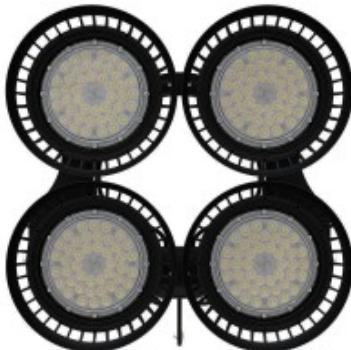

Описание товара

Светодиодный прожектор Ригель-UFO-480-x4-46-730-L20 — это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения теннисных кортов.

Прожектор имеет высокую степень пылевлагозащиты IP67, что позволяет использовать его в любых погодных условиях. Поворотный кронштейн обеспечивает лёгкость монтажа и возможность регулировки направления света.

Благодаря высокой мощности и яркости, прожектор создаёт равномерное и яркое освещение, обеспечивая комфортные условия для игры в теннис.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его надёжности и долговечности.



**Электрические**

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт | 480 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |

Светотехнические

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Световой поток, лм | 58030 |
| Угол свечения, ° | 20 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 121 |
| Тип кривой силы света | концентрированная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |

Конструктивные

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 485x485x356 |
| Масса, кг | 12,4 |
| Материал корпуса | литой под давлением алюминий |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Материал рассеивателя | - |
| Тип крепления | поворотный кронштейн |

Эксплуатационные

| | |
|--|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м | 5-30 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |

Упаковка, транспортные величины

| | |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см | 50,2 |
| Ширина упаковки, см | 50,2 |
| Высота упаковки, см | 19 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Масса брутто, кг | 13 |
| Объём упаковки, м³ | 0,048 |

Данные для закупок из каталога номенклатуры

| | |
|------------|-----------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.33.130-00000003 |
| ОКПД2 | 27.40 |