


## Коммерческое предложение № 861 от 22.12.2025

### Ригель-600-Wid-750-L90

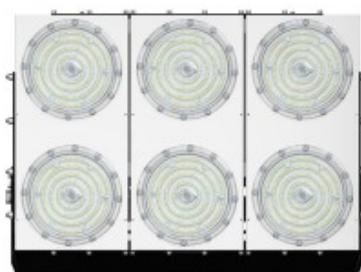

**Цена 1 шт. 78300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108026**

#### **Описание товара**

Светодиодный прожектор «Ригель-600-Wid-750-L90» — это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для наружного освещения завода.

Прожектор имеет высокую степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Благодаря поворотному кронштейну, вы можете легко настроить направление света в соответствии с вашими потребностями.

«Ригель-600-Wid-750-L90» обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 90 градусов. Это позволяет создать комфортную рабочую среду на территории завода.

Светильник отличается высокой надёжностью и долговечностью. Гарантия производителя составляет 5 лет.

**Электрические**

Мощность, Вт	600
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

**Светотехнические**

Световой поток, лм	102600
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	171
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	579x425x365
Масса, кг	16,4
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	60,8
Ширина упаковки, см	47,5
Высота упаковки, см	25
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	17
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0,072

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40