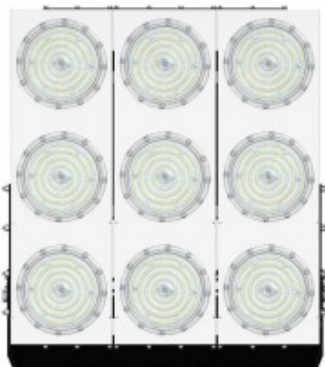


Коммерческое предложение № 358 от 22.12.2025

Ригель-1000-Wid-750-L120**Цена 1 шт. 113000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108028****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ригель-1000-Wid-750-L120 — это мощный и яркий светильник, который обеспечивает качественное освещение.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Благодаря поворотному кронштейну, светильник легко устанавливается и регулируется.

Ригель-1000-Wid-750-L120 идеально подходит для освещения портов и других объектов, где требуется яркое и надёжное освещение. Гарантия на светильник составляет 5 лет.

**Электрические**

Мощность, Вт	1000
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	170000
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	170
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	643x592x365
Масса, кг	22,1
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	62,1
Ширина упаковки, см	60,8
Высота упаковки, см	25,1
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	23
Объем упаковки, м³	0,095

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40