




Коммерческое предложение № 571 от 22.12.2025

Ригель-500-Wid-h-IP-740-L60

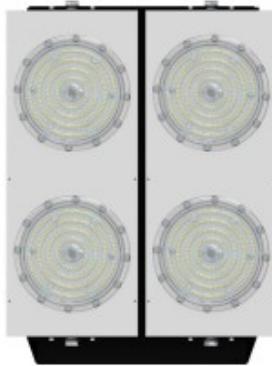

Цена 1 шт. 60200р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108030**

Описание товара

Светодиодные прожекторы Ригель-500-Wid-h.IP-740-L60 — надёжное и эффективное решение для освещения аэропортов и аэродромов.

Прожектор имеет мощность 500 Вт и яркость 84600 лм, что обеспечивает достаточное освещение даже в условиях плохой видимости. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP67 позволяет использовать прожектор в любых погодных условиях.

Поворотный кронштейн обеспечивает лёгкость установки и регулировки направления света. Гарантия на прожектор составляет 5 лет.

Благодаря своим характеристикам, светодиодные прожекторы станут отличным выбором для обеспечения безопасности и комфорта в аэропортах и на аэродромах.



Электрические

Мощность, Вт	500
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	84600
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	169
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	500x370x299
Масса, кг	13,8
Цвет покраски	-
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	58,9
Ширина упаковки, см	38,7
Высота упаковки, см	21,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	14,5
Объём упаковки, м³	0,049

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40