


## Коммерческое предложение № 714 от 23.12.2025

### Ригель-400-44-h-IP-730-L12

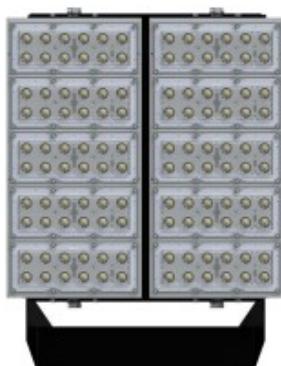

**Цена 1 шт. 66100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108034**

#### **Описание товара**

Светодиодные прожекторы Ригель-400-44-h. IP-730-L12— это надёжное и эффективное решение для освещения спортивных площадок, стадионов и других объектов.

Прожектор имеет мощность 400 Вт и яркость 50220 лм, что обеспечивает яркое и равномерное освещение. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP67 позволяет использовать прожектор в любых погодных условиях.

Поворотный кронштейн обеспечивает удобство монтажа и возможность регулировки направления света. Гарантия на прожектор составляет 5 лет.

Благодаря компактным размерам (486x370x302 мм) и небольшому весу (13,8 кг), прожектор легко устанавливается и транспортируется. Угол рассеивания 12 градусов позволяет создать направленное освещение.

**Электрические**

Мощность, Вт	400
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	12
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

**Светотехнические**

Световой поток, лм	50220
Угол свечения, °	12
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	126
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	486x370x302
Масса, кг	13,8
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	54,7
Ширина упаковки, см	38,7
Высота упаковки, см	21,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	14,8
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,046

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40