

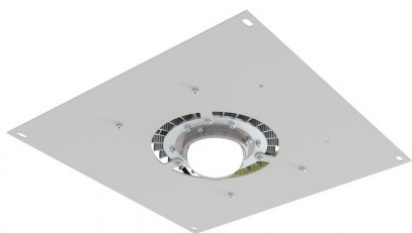


## Коммерческое предложение № 719 от 22.12.2025

**Велла-100-3Y-745-L60****Цена 1 шт. 12900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108043****Описание товара**

Светодиодный светильник Велла-100-3Y-745-L60 имеет мощность 100 Вт и яркость 11500 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 360x360x146 мм при массе 4 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                          | 100     |
| Напряжение питания, В                 | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50      |
| Тип питания                           | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,98    |

**Светотехнические**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Световой поток, лм                   | 11500    |
| Угол свечения, °                     | 60       |
| Цветовая температура, К              | 4500     |
| Световая отдача, лм/Вт               | 115      |
| Тип кривой силы света                | глубокая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70       |
| Производитель светодиодов            | Epistar  |

**Конструктивные**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 360x360x146                         |
| Масса, кг                     | 4                                   |
| Материал корпуса              | сплав алюминия,<br>экструдированный |
| Материал оптического элемента | Боросиликатное стекло               |
| Тип крепления                 | встраиваемый                        |

**Эксплуатационные**

|  |               |
|--|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м  | 2-6           |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP65          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ2          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C   | от -40 до +50 |
| Гарантийный срок, лет  | 3             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 37,1  |
| Ширина упаковки, см        | 37,1  |
| Высота упаковки, см        | 15,7  |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Масса брутто, кг           | 4,8   |
| Объем упаковки, м³         | 0,022 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|