

## Коммерческое предложение № 228 от 22.12.2025

**Ли́ра-120-44-750-L130x30****Цена 1 шт. 19800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%


Артикул: **108082****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-120-44-750-L130x30 - это мощный и яркий уличный светильник, который идеально подойдёт для освещения больших пространств.

Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP67, прожектор можно использовать в любых погодных условиях. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Прожектор имеет долгий срок службы и гарантию 5 лет. Его компактные размеры (324x188x180 мм) и небольшой вес (3,4 кг) делают его удобным в установке и транспортировке.

Угол рассеивания 130x30 градусов обеспечивает равномерное освещение большой площади.

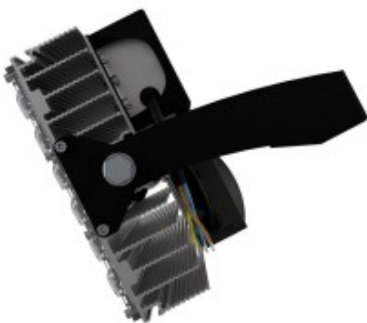

**Электрические**

Мощность, Вт	120
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Рс, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

**Светотехнические**

Световой поток, лм	19400
Угол свечения, °	130x30
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	162
Тип кривой силы света	асимметричная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	324x188x180
Масса, кг	3,4
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	33,5
Ширина упаковки, см	24,9
Высота упаковки, см	14,1
Количество в упаковке, шт.	1
Объем упаковки, м³	0,012

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40