


Коммерческое предложение № 277 от 22.12.2025

Лира-60-44-750-L12

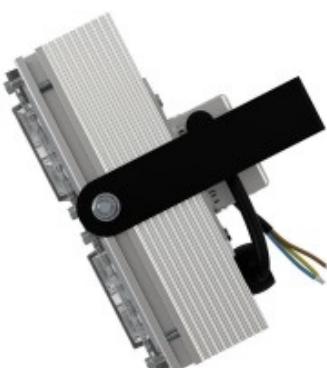

Цена 1 шт. 10500р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108366**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-60-44-750-L12 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для строительных работ. Он обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 12 градусов, что позволяет точно направлять свет в нужную зону.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к пыли и влаге. Это особенно важно при использовании на стройплощадках или в других условиях, где есть риск попадания воды или грязи.

Благодаря поворотному кронштейну, прожектор легко устанавливается и регулируется под нужным углом. А гарантия в 5 лет говорит о высоком качестве и надёжности продукта.

Лира-60-44-750-L12 - отличный выбор для тех, кто ищет надёжный и эффективный светодиодный прожектор для строительных работ.



Электрические

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Цвет свечения	White
Световой поток, лм	8700
Угол свечения, °	12
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	145
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	201x146x116
Масса, кг	1,5
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	22
Ширина упаковки, см	15,7
Высота упаковки, см	9,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,6
Объём упаковки, м ³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40