





Коммерческое предложение № 639 от 22.12.2025

Лира-40-44-750-L90

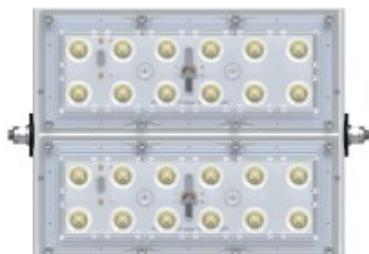

Цена 1 шт. 8400р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108812**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-40-44-750-L90 - это надёжный и эффективный светильник, который идеально подходит для освещения спортивных сооружений и школ.

Прожектор имеет мощность 44 Вт и яркость 7400 лм, что обеспечивает достаточное освещение для больших пространств. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP67 позволяет использовать светильник в условиях повышенной влажности и пыли.

Поворотный кронштейн обеспечивает удобство монтажа и возможность регулировки направления света. Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его высоком качестве и надёжности.

Габаритные размеры изделия 209x146x116 мм при массе 1,5 кг делают его компактным и лёгким в установке. Угол рассеивания 90 градусов обеспечивает равномерное освещение пространства.

**Электрические**

Мощность, Вт	44
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	7400
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	168
Тип кривой силы света	полуширокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	209x146x116
Масса, кг	1,5
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	22
Ширина упаковки, см	15,7
Высота упаковки, см	9,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,6
Объем упаковки, м³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40