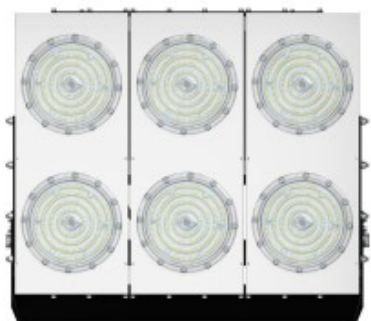


Коммерческое предложение № 376 от 22.12.2025

Ригель-750-Wid-730-L90**Цена 1 шт. 88100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109236****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ригель-750-Wid-730-L90 — это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения строительных площадок.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к пыли и влаге. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света. Благодаря высокой мощности в 750 Вт и яркости в 118020 лм, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его надёжности и долговечности.

**Электрические**

Мощность, Вт	750
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	118020
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	157
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	590x498x365
Масса, кг	18,7
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	60,8
Ширина упаковки, см	47,5
Высота упаковки, см	25
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	19
Объем упаковки, м³	0,072

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40