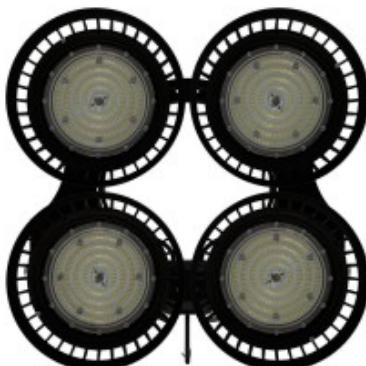


**Коммерческое предложение № 114 от 22.12.2025****Ригель-UFO-600-x4-46-730-L90****Цена 1 шт. 71200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109522****Описание товара**

Светодиодный прожектор «Ригель-UFO-600-x4-46-730-L90» — это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения стадионов и других больших пространств.

Прожектор имеет высокую яркость 95600 лм, что обеспечивает достаточное освещение даже в условиях плохой видимости. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP67 позволяет использовать прожектор в любых погодных условиях.

Способ крепления — поворотный кронштейн — обеспечивает лёгкость установки и возможность регулировки направления света. Гарантия составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности продукта.

Габаритные размеры изделия 485x485x356 мм при массе 12,5 кг делают прожектор удобным в транспортировке и установке. Угол рассеивания 90 градусов обеспечивает равномерное освещение большой площади.



**Электрические**

Мощность, Вт	600
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

**Светотехнические**

Световой поток, лм	95600
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	159
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	485x485x356
Масса, кг	12,5
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	-
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	50,2
Ширина упаковки, см	50,2
Высота упаковки, см	19
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	13
Объём упаковки, м³	0,048

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40