



Коммерческое предложение № 661 от 22.12.2025


Лира-UFO-200-3Y-x2-46-750-L90



Цена 1 шт. 31900р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109528**

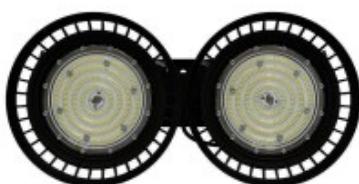

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-UFO-200-3Y-x2-46-750-L90 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения открытых пространств. Он обеспечивает равномерное и яркое освещение благодаря мощности 200 Вт и яркости 35600 лм.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Крепление осуществляется с помощью поворотного кронштейна, что позволяет легко регулировать направление света.

Гарантия на прожектор составляет 3 года, что говорит о его надёжности и долговечности. Габаритные размеры изделия составляют 485x273x240 мм при массе 5,6 кг. Угол рассеивания 90 градусов обеспечивает широкое покрытие светом.



**Электрические**

Мощность, Вт	200
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	35600
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	178
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	485x273x240
Масса, кг	5,6
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,3

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40