

## Коммерческое предложение № 118 от 22.12.2025


### Ригель-UFO-600-x4-46-740-L120



Цена 1 шт. **71200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109894**

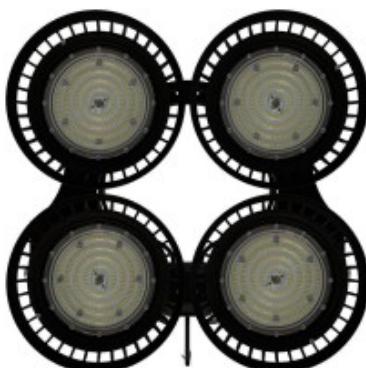

#### Описание товара

Светодиодный прожектор Ригель-UFO-600-x4-46-740-L120 — это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения спортивных залов.

Прожектор имеет высокую мощность 600 Вт и яркость 102800 лм, что обеспечивает достаточное освещение для больших пространств. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP67 позволяет использовать прожектор в условиях повышенной влажности и пыли.

Способ крепления — поворотный кронштейн — позволяет легко регулировать направление света. Гарантия составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности продукта.

Благодаря компактным размерам 485x485x356 мм и весу 12,5 кг прожектор удобно устанавливать и транспортировать. Угол рассеивания 120 градусов позволяет равномерно освещать большие площади.





**Электрические**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Мощность, Вт                          | 600    |
| Напряжение питания, В                 | 90-305 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50     |
| Тип питания                           | AC     |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,98   |

**Светотехнические**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 102800     |
| Угол свечения, °                     | 120        |
| Цветовая температура, К              | 4000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 171        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70         |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux  |

**Конструктивные**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 485x485x356                       |
| Масса, кг                     | 12,5                              |
| Материал корпуса              | литой под давлением алюминий      |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Материал рассеивателя         | -                                 |
| Тип крепления                 | поворотный кронштейн              |

**Эксплуатационные**

|  |               |
|--|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м  | 5-30          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP67          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °С   | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет  | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Длина упаковки, см             | 50,2  |
| Ширина упаковки, см            | 50,2  |
| Высота упаковки, см            | 19    |
| Количество в упаковке, шт.     | 1     |
| Масса брутто, кг               | 13    |
| Объём упаковки, м <sup>3</sup> | 0,048 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.33.130-00000003 |
| ОКПД2      | 27.40                 |