

Коммерческое предложение № 486 от 22.12.2025


Ригель-UFO-1080-x9-46-750-L90



Цена 1 шт. **153200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109896**

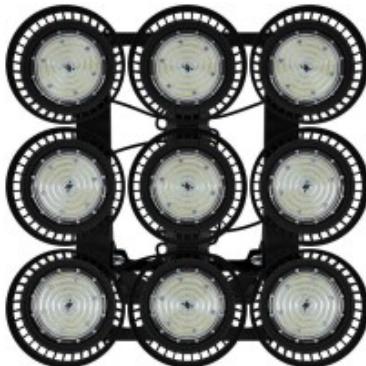

Описание товара

Светодиодный прожектор Ригель-UFO-1080-x9-46-750-L90 — это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения спортивных площадок, стадионов и других мест с высокими требованиями к освещению.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко настроить направление света. Степень пылевлагозащиты IP67 обеспечивает надёжную работу в условиях пыли и влаги. Гарантия в 5 лет говорит о высоком качестве и долговечности изделия.

Благодаря углу рассеивания в 90 градусов, прожектор освещает большую площадь, обеспечивая равномерное освещение.



**Электрические**

Мощность, Вт	1080
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	189900
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	176
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	730x730x430
Масса, кг	24,5
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	-
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	85,4
Ширина упаковки, см	74,4
Высота упаковки, см	20,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	26,6
Объём упаковки, м³	0,133

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40