




## Коммерческое предложение № 477 от 22.12.2025

### Геркулес-003-МЛ-300-740-L90

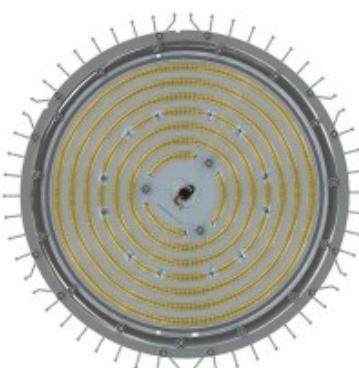

**Цена 1 шт. 40400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **110184**

#### **Описание товара**

Светодиодный светильник Геркулес-003-МЛ-300-740-L90 имеет мощность 300 Вт и яркость 45900 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø309x285 мм при массе 6,9 кг. Угол рассеивания 90 градусов.



**Электрические**

Мощность, Вт	300
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	45900
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	153
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	Ø309x285
Масса, кг	6,9
Цвет покраски	-
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	подвесной

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	32,6
Ширина упаковки, см	32,6
Высота упаковки, см	32
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	8,3
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,034

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------