



## Коммерческое предложение № 650 от 22.12.2025

### Лира-50-44-730-L60



Цена 1 шт. **8800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **110299**


#### **Описание товара**

Светодиодные прожекторы Лира-50-44-730-L60 - это надёжное и эффективное решение для освещения периметра аэропорта.

Прожектор имеет мощность 55 Вт и яркость 8440 лм, что обеспечивает достаточное освещение даже в условиях плохой видимости. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP67 позволяет использовать прожектор в любых погодных условиях.

Способ крепления -поворотный кронштейн - обеспечивает лёгкость установки и возможность регулировки направления света. Гарантия составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности продукта.

Габаритные размеры изделия 209x146x116 мм при массе 1,4 кг обеспечивают удобство транспортировки и монтажа. Угол рассеивания 60 градусов позволяет равномерно освещать территорию.

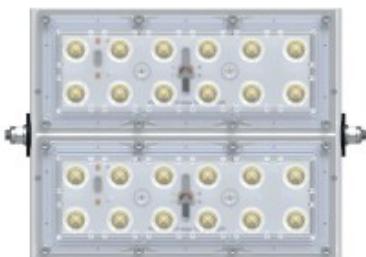

**Электрические**

Мощность, Вт	55
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

**Светотехнические**

Световой поток, лм	8440
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	153
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	209x146x116
Масса, кг	1,4
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	22
Ширина упаковки, см	15,7
Высота упаковки, см	9,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,7
Объём упаковки, м³	0,003

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40