


Коммерческое предложение № 115 от 22.12.2025

Лира-150-44-740-L35

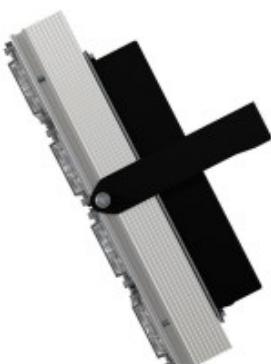

Цена 1 шт. 20100р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **110307**

Описание товара

Светодиодные прожекторы Лира-150-44-740-L35 - это надёжные и эффективные светильники, которые идеально подойдут для уличного освещения. Они обеспечивают яркий и равномерный свет, что делает их идеальными для спортивных площадок и других мест, где требуется качественное освещение.

Прожекторы имеют степень пылевлагозащиты IP67, что позволяет использовать их в любых погодных условиях. Поворотный кронштейн обеспечивает лёгкость установки и регулировки направления света.

Благодаря высокой мощности и яркости, эти прожекторы обеспечивают яркое и равномерное освещение, которое не слепит глаза. Гарантия на 5 лет подтверждает высокое качество и надёжность продукции.

Преимущества: Высокая мощность и яркость;
Степень пылевлагозащиты IP67;
Поворотный кронштейн для лёгкой установки и регулировки;
Гарантия на 5 лет.

**Электрические**

Мощность, Вт	150
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	23700
Угол свечения, °	35
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	158
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	296x211x209
Масса, кг	3,2
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	30,7
Ширина упаковки, см	22
Высота упаковки, см	13,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,8
Объём упаковки, м³	0,009

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40