

Коммерческое предложение № 272 от 22.12.2025

Ли́ра-250-44-740-L90**Цена 1 шт. 34300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%


Артикул: **110311****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-250-44-740-L90 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения электростанций.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Благодаря степени пылевлагозащиты IP67, он надёжно защищён от пыли и влаги.

Ли́ра-250-44-740-L90 обеспечивает высокую яркость в 41000 лм и индекс цветопередачи не менее 70, что гарантирует качественное освещение.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, а его размеры -400х347х208 мм при массе 6,4 кг. Угол рассеивания -90 градусов.

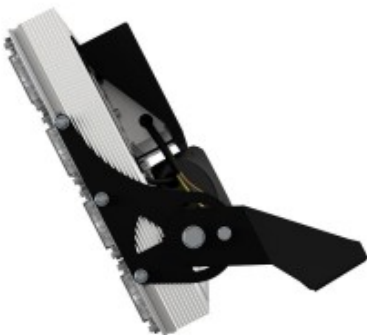

**Электрические**

Мощность, Вт	250
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Рс, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	41000
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	164
Тип кривой силы света	полуширокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	400x347x208
Масса, кг	6,4
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	41,1
Ширина упаковки, см	32,1
Высота упаковки, см	17,8
Количество в упаковке, шт.	1
Объем упаковки, м³	0,023

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40