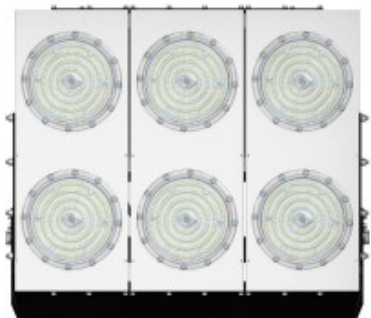


Коммерческое предложение № 720 от 22.12.2025

Ригель-750-Wid-740-L90**Цена 1 шт. 88100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **110351****Описание товара**

Светодиодные прожекторы Ригель-750-Wid-740-L90 — это надёжное и эффективное решение для освещения футбольных полей. Они обеспечивают яркий и равномерный свет, который позволяет игрокам хорошо видеть мяч и друг друга.

Прожекторы имеют высокую степень пылевлагозащиты IP67, что делает их устойчивыми к воздействию влаги и пыли. Это особенно важно для использования на открытых площадках. Поворотный кронштейн обеспечивает лёгкость монтажа и возможность регулировки направления света. Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его высоком качестве и надёжности.

Ригель-750-Wid-740-L90 — отличный выбор для тех, кто ищет качественное и долговечное освещение для футбольного поля.

**Электрические**

| | |
|--|---------|
| Мощность, Вт | 750 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Рe, кВ | 10 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ | 6 |

Светотехнические

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм | 126900 |
| Угол свечения, ° | 90 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 169 |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |

Конструктивные

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 590x498x365 |
| Масса, кг | 18,7 |
| Материал корпуса | сплав алюминия, экструдированный |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления | поворотный кронштейн |

Эксплуатационные

| | |
|--|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м | 6-30 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |

Упаковка, транспортные величины

| | |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см | 60,8 |
| Ширина упаковки, см | 47,5 |
| Высота упаковки, см | 25 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Масса брутто, кг | 19 |
| Объем упаковки, м³ | 0,072 |

Данные для закупок из каталога номенклатуры

| | |
|------------|------------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.33.130-000000003 |
| ОКПД2 | 27.40 |