



**ЛУЧШИЙ СВЕТ**

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957  
199155, г. Санкт-Петербург,  
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: [lutshiysvet.ru](http://lutshiysvet.ru)  
e-mail: [info@lutshiysvet.ru](mailto:info@lutshiysvet.ru)  
телефон: **8 (812) 425-12-18**

---

**Коммерческое предложение № 132 от 22.12.2025**



**ЛУЧШИЙ СВЕТ**

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957  
199155, г. Санкт-Петербург,  
ул. Уральская, 17к1Д


сайт: [lutshiysvet.ru](http://lutshiysvet.ru)  
e-mail: [info@lutshiysvet.ru](mailto:info@lutshiysvet.ru)  
телефон: **8 (812) 425-12-18**

## Ригель 1200 Ray 3000K 110x45 град.

## Цена 1 шт. **180700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **115306**

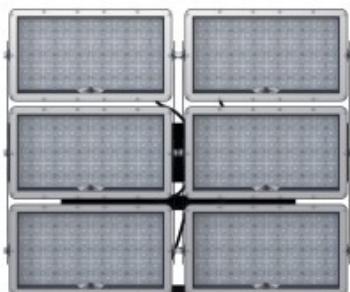

### Описание товара

Светодиодный прожектор Ригель 1200 Ray 3000K 110x45° — мощный и яркий светильник, идеально подходящий для освещения больших пространств. С его помощью вы сможете обеспечить равномерное и интенсивное освещение благодаря высокой мощности в 1200 Вт и яркости в 139870 лм. Благодаря индексу цветопередачи (CRI) не менее 70, цвета будут передаваться реалистично. Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Удобный поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его надежности и долговечности. Габаритные размеры изделия 749x688x620 мм и масса 39,4 кг обеспечивают удобство установки и транспортировки. Угол рассеивания 110x45 градусов позволяет осветить большую площадь без потери качества освещения. Светодиодный прожектор Ригель 1200 Ray 3000K 110x45° - мощный светодиодный прожектор, предназначенный для освещения больших пространств. Его литой корпус из алюминия обеспечивает прочность и надежность, а также эффективное отвод тепла, что позволяет продлить срок службы светодиодов.

Прожектор имеет диаграмму освещения кососвет, благодаря чему создает равномерное и интенсивное освещение. Высокая мощность в 1200 Вт и яркость в 139870 лм позволяют осветить большие площади.

Светодиодный прожектор Ригель 1200 Ray 3000K 110x45° обладает индексом цветопередачи (CRI) не менее 70, что гарантирует реалистичное и точное отображение цветов.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Высокий уровень защиты обеспечивает надежную работу светильника даже в экстремальных условиях.

Удобный поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света, что делает его универсальным для различных задач освещения.

Светодиодный прожектор Ригель 1200 Ray 3000K 110x45° поставляется с гарантией на 5 лет, что свидетельствует о его высоком качестве и долговечности.

Габаритные размеры изделия составляют 749x688x620 мм, а масса - 39,4 кг, что обеспечивает уд

**Электрические**

Мощность, Вт	1200
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

**Светотехнические**

Световой поток, лм	139870
Угол свечения, °	110x45
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	117
Тип кривой силы света	кососвет
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	749x688x620
Масса, кг	39,4
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40