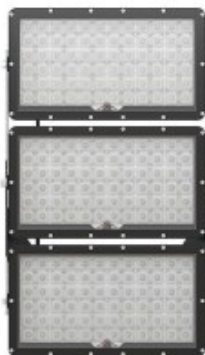


Коммерческое предложение № 199 от 22.12.2025

Ригель-600-Ray-740-L25**Цена 1 шт. 91200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **115316****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ригель-600-Ray-740-L25— это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения больших пространств.

Прожектор имеет высокую степень пылевлагозащиты IP66, что делает его идеальным выбором для использования на улице или в помещениях с повышенной влажностью. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Благодаря высокой мощности 600 Вт и яркости 90 000 лм, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности изделия. Габаритные размеры 620x506x370 мм и масса 18,8 кг делают его удобным в установке и эксплуатации.

Угол рассеивания 25 градусов позволяет точно настроить освещение в соответствии с потребностями.

**Электрические**

Мощность, Вт	600
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	90000
Угол свечения, °	25
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	150
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	620x506x370
Масса, кг	18,8
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	20

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40