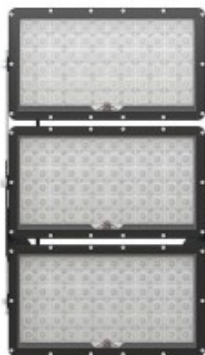


Коммерческое предложение № 947 от 22.12.2025

Ригель-600-Ray-730-L40**Цена 1 шт. 91200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **115342****Описание товара**

Светодиодные прожекторы Ригель-600-Ray-730-L40— это надёжное и эффективное решение для освещения спортивных залов.

Прожектор имеет мощность 600 Вт и яркость 84600 лм, что обеспечивает достаточное освещение для занятий спортом. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70, что гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP66 позволяет использовать прожектор в условиях повышенной влажности и пыли.

Поворотный кронштейн обеспечивает удобство монтажа и возможность регулировки направления света. Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его высоком качестве и надёжности.

Габаритные размеры изделия 620x506x370 мм при массе 18,8 кг обеспечивают лёгкость установки и транспортировки. Угол рассеивания 40 градусов позволяет осветить необходимую зону без лишних затрат энергии.

**Электрические**

Мощность, Вт	600
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	84600
Угол свечения, °	40
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	141
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	620x506x370
Масса, кг	18,8
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	20

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40