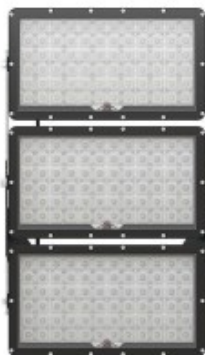


Коммерческое предложение № 294 от 22.12.2025

Ригель-600-Ray-740-L55**Цена 1 шт. 91200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: 115390

Описание товара

Светодиодный прожектор Ригель-600-Ray-740-L55— это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения спортивных сооружений.

Прожектор имеет мощность 600 Вт и яркость 90 000 лм, что обеспечивает достаточное освещение для больших площадей. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70, что гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP66 позволяет использовать прожектор в любых погодных условиях.

Способ крепления — поворотный кронштейн — даёт возможность легко направить свет в нужную сторону. Гарантия составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности продукта.

Габаритные размеры изделия 620х506х370 мм при массе 18,8 кг обеспечивают удобство установки и транспортировки. Угол рассеивания 55 градусов позволяет осветить большую площадь.

**Электрические**

Мощность, Вт	600
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	90000
Угол свечения, °	55
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	150
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	620x506x370
Масса, кг	18,8
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	20

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40