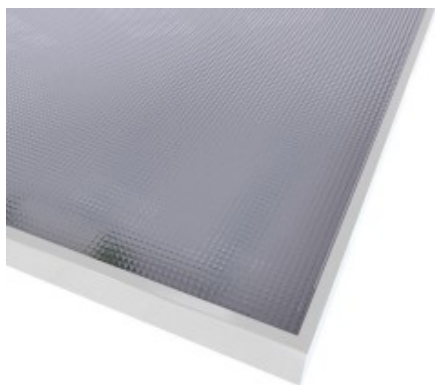
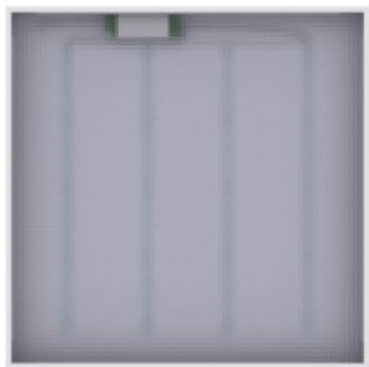
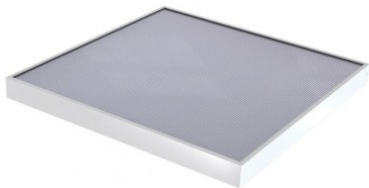


## Коммерческое предложение № 146 от 22.12.2025

**Октант-40-БАП-180мин-IP30-840-M-595h50****Цена 1 шт. 11300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **116583****Описание товара**

Светодиодный светильник Октант-40-БАП-740-M имеет мощность 40 Вт и яркость 4950 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Степень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 595x595x51 мм при массе 3,3 кг. Угол рассеивания 80 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	4950
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	124
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Epistar

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	595x595x51
Масса, кг	3,3
Материал корпуса	тонколистовая сталь
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный полистирол
Тип рассеивателя	микропризма
Тип крепления	встраиваемый

**Параметры аварийного питания**

Гарантийный срок на блок аварийного питания мес.:	36
Световой поток в аварийном режиме, лм	350
Время работы в аварийном режиме, ч	3
Мощность аварийного блока питания, Вт	2,5
Напряжение аккумуляторной батареи, В	6,4
Емкость аккумуляторной батареи, мАч	1 500
Время полной зарядки батареи, ч	24

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP30
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от 0 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	60,4
Ширина упаковки, см	60,4
Высота упаковки, см	25,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,6

Объём упаковки, м<sup>3</sup>

0,094

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2

27.40