





## Коммерческое предложение № 330 от 22.12.2025

### Лира-40-Ray-RGB-DMX-L25

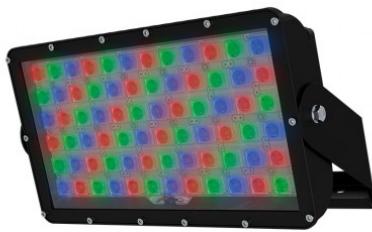

**Цена 1 шт. 52400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **117865**

#### **Описание товара**

Светодиодный светильник Лира-40-Ray-RGB-DMX-L25 имеет мощность 38 Вт и яркость 2100 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее . Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 371x223x202 мм при массе 6,2 кг. Угол рассеивания 25 градусов.

**Электрические**

Интерфейс управления	DMX
Мощность, Вт	38
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

**Светотехнические**

Цвет свечения	RGB
Световой поток, лм	2100
Угол свечения, °	25
Световая отдача, лм/Вт	55
Тип кривой силы света	концентрированная
Производитель светодиодов	Samsung

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	371x223x202
Масса, кг	6,2
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	38,2
Ширина упаковки, см	30,3
Высота упаковки, см	13,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,3
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,0160887

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------