
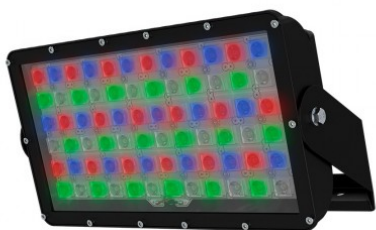


Коммерческое предложение № 470 от 23.12.2025

Ли́ра-80-Ray-RGBW-DMX-850-L25

Цена 1 шт. **54100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **117896**

Описание товара

Светодиодный светильник Ли́ра-80-Ray-RGBW-DMX-750-L25 имеет мощность 76 Вт и яркость 5500 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 371x223x202 мм при массе 6,2 кг. Угол рассеивания 25 градусов.

**Электрические**

Интерфейс управления	DMX
Мощность, Вт	76
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Цвет свечения	RGBW
Световой поток, лм	5500
Угол свечения, °	25
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	72
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	371x223x202
Масса, кг	6,2
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	38,2
Ширина упаковки, см	30,3
Высота упаковки, см	13,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,47
Объём упаковки, м³	0,0160887

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------