




Коммерческое предложение № 685 от 22.12.2025

Геркулес-UFO-80-3Y-46-740-L90

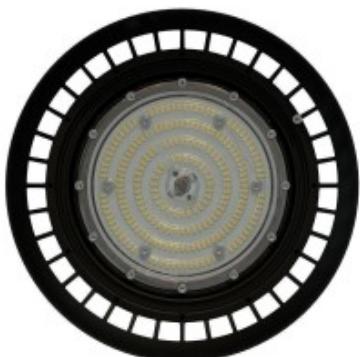

Цена 1 шт. **13800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **118254**

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-80-46-3Y-740-L90 имеет мощность 80 Вт и яркость 12600 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия Ø240x190 мм при массе 2,2 кг. Угол рассеивания 90 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	12600
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	158
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø240x190
Масса, кг	2,2
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	сплав алюминия, литой под давлением
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	25,7
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	16,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,6
Объём упаковки, м³	0,01

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------