

Коммерческое предложение № 161 от 22.12.2025

Лира-60-Wid-730-L60



Цена 1 шт. 9900р.

Цена указана с учетом НДС 20%


Артикул: **118469**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-60-Wid-730-L60 - это надёжный и долговечный светильник, который идеально подойдёт для освещения спортивных объектов. Прожектор имеет высокую степень пылевлагозащиты IP67, что позволяет использовать его в любых погодных условиях. Поворотный кронштейн обеспечивает удобство монтажа и возможность регулировки направления света.

Прожектор Лира-60-Wid-730-L60 отличается высокой яркостью (10180 лм) и мощностью (60 Вт), что делает его эффективным источником света для спортивных площадок. Благодаря индексу цветопередачи не менее 70, прожектор обеспечивает естественное и точное воспроизведение цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности изделия. Габаритные размеры прожектора -208x170x113 мм, масса -1,5 кг. Угол рассеивания -60 градусов.

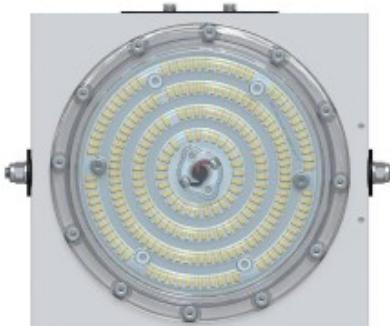

**Электрические**

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	10180
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	170
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	208x170x113
Масса, кг	1,5
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	22
Ширина упаковки, см	18,1
Высота упаковки, см	9,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,7

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40