




Коммерческое предложение № 246 от 22.12.2025

Лира-70-Wid-3Y-740-L120

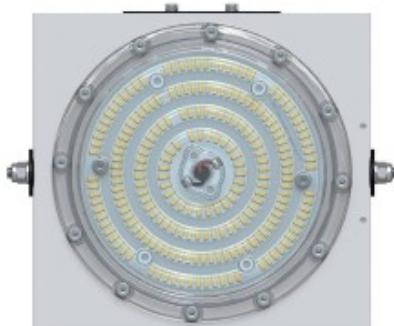

Цена 1 шт. **9600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **118511**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-70-Wid-3Y-740-L120 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения больших пространств. Благодаря степени пылевлагозащиты IP67 он может использоваться как внутри, так и снаружи помещений.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на изделие составляет 3 года.

Лира-70-Wid-3Y-740-L120 станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжный и эффективный источник света для мачт или других высоких конструкций.

**Электрические**

Мощность, Вт	70
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	11400
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	163
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	208x170x113
Масса, кг	1,7
Цвет покраски	-
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	22
Ширина упаковки, см	15,7
Высота упаковки, см	9,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,7

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40