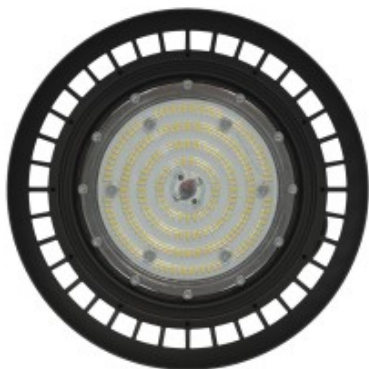


## Коммерческое предложение № 150 от 22.12.2025

Геркулес-UFO-90-46-750-БАП-90мин-L60

Цена 1 шт. **24557р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **119195**

### Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-90-46-750-БАП-90мин-L60 имеет мощность 90 Вт и яркость 16100 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø240x274 мм при массе 3,5 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	90
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Рс, кВ	4
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	4

**Светотехнические**

Световой поток, лм	16100
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	179
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	Ø240x274
Масса, кг	3,5
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	подвесной

**Параметры аварийного питания**

Гарантийный срок на блок аварийного питания мес.:	36
Световой поток в аварийном режиме, лм	800
Время работы в аварийном режиме, ч	1,5
Мощность аварийного блока питания, Вт	2,5
Напряжение аккумуляторной батареи, В	6,4
Емкость аккумуляторной батареи, мАч	1 500
Время полной зарядки батареи, ч	24

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	25,7
Ширина упаковки, см	25,7
Количество в упаковке, шт.	1



---

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2

27.40