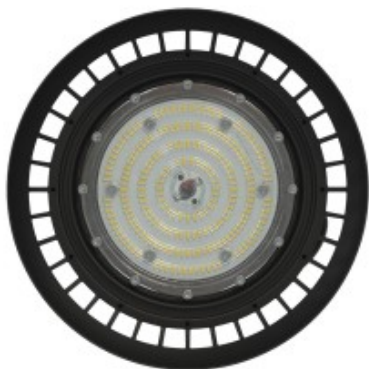


Коммерческое предложение № 289 от 23.12.2025

Геркулес-UFO-90-46-740-БАП-90мин-L60

Цена 1 шт. **24557р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **119196**

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-90-46-740-БАП-90мин-L60 имеет мощность 90 Вт и яркость 16100 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø240x274 мм при массе 3,5 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	90
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Рс, кВ	4
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	4

Светотехнические

Световой поток, лм	16100
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	179
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø240x274
Масса, кг	3,5
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	подвесной

Параметры аварийного питания

Гарантийный срок на блок аварийного питания мес.:	36
Световой поток в аварийном режиме, лм	800
Время работы в аварийном режиме, ч	1,5
Мощность аварийного блока питания, Вт	2,5
Напряжение аккумуляторной батареи, В	6,4
Емкость аккумуляторной батареи, мАч	1 500
Время полной зарядки батареи, ч	24

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	25,7
Ширина упаковки, см	25,7
Количество в упаковке, шт.	1



Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2

27.40