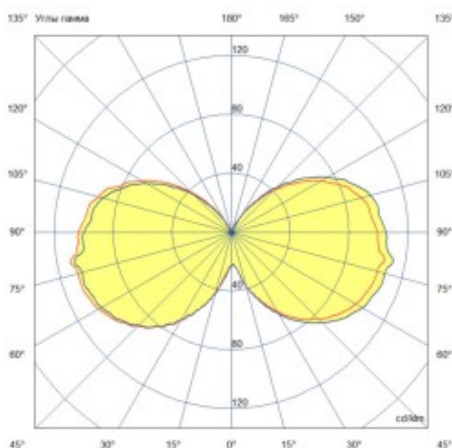



## Коммерческое предложение № 358 от 22.12.2025

**Волопас-UFO-10-IP66-740-П****Цена 1 шт. 4500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **121890****Описание товара**

Светодиодный светильник Волопас-UFO-10-740-П имеет мощность 9 Вт и яркость 1630 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø160x225 мм при массе кг. Угол рассеивания градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	9
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	1630
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	181
Тип кривой силы света	синусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	Ø160x225
Масса, кг	0,8
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат/алюминий
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	подвесной

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	2-4
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------