




## Коммерческое предложение № 193 от 22.12.2025

### Лира-002-200-К-4565-Ex

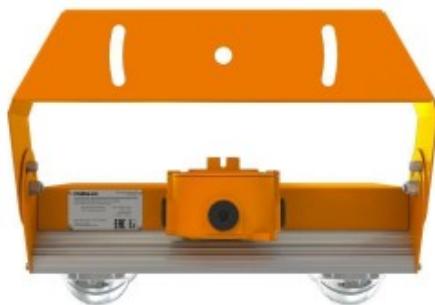

Цена 1 шт. **63900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **122151**

#### **Описание товара**

Светодиодный светильник Лира-002-200-К-4565-Ex имеет мощность 200 Вт и яркость 26000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 430x424x302 мм при массе 12,1 кг. Угол рассеивания 45 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	200
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Номинальный ток на входе драйвера, А:	0,94

**Светотехнические**

Световой поток, лм	26000
Угол свечения, °	45
Цветовая температура, К	6500
Световая отдача, лм/Вт	130
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	430x424x302
Масса, кг	12,1
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	боросиликатное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Параметры взрывозащиты**

Кабельные вводы:	заказываются отдельно
Размер резьбы под взрывозащищённый кабельный ввод:	M20x1,5

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	3-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60°C до +50°C
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	44,7
Ширина упаковки, см	44,1
Высота упаковки, см	31,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	13,2
Объём упаковки, м³	0,063

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40