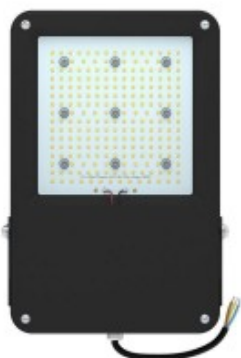


## Коммерческое предложение № 621 от 22.12.2025

**Лира-70-Facade-740-L120****Цена 1 шт. 13600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **122353****Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-70-Facade-740-L120 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения спортивных объектов. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP66 он устойчив к неблагоприятным погодным условиям и может использоваться как внутри, так и снаружи помещений.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на изделие составляет 5 лет.

Лира-70-Facade-740-L120 обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 120 градусов. Светильник станет надёжным и эффективным решением для создания комфортной атмосферы на спортивных площадках.

**Электрические**

Мощность, Вт	70
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Наличие гальванической развязки	есть
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Рс, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

**Светотехнические**

Световой поток, лм	12250
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	175
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	352x227x58
Масса, кг	2,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	-
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40