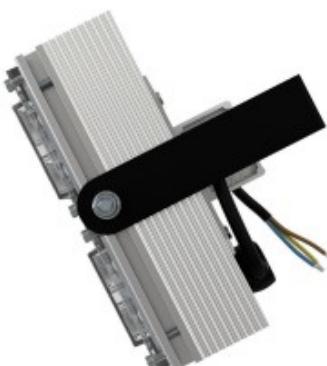


**Коммерческое предложение № 653 от 22.12.2025****Лира-40-44-3Y-730-L55****Цена 1 шт. **7800р.****

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **124049****Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-40-44-3Y-730-L55 - это высококачественный и надёжный светильник, который идеально подойдёт для освещения спортивных залов.

Прожектор имеет мощность 44 Вт и яркость 6880 лм, что обеспечивает достаточное освещение для занятий спортом. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP67 позволяет использовать прожектор в условиях повышенной влажности и пыли.

Способ крепления -поворотный кронштейн - позволяет легко регулировать направление света. Гарантия составляет 3 года, что говорит о высоком качестве и надёжности продукта.

Габаритные размеры изделия 201x146x113 мм при массе 1,4 кг обеспечивают лёгкость установки и транспортировки. Угол рассеивания 55 градусов позволяет равномерно освещать пространство.

**Электрические**

Мощность, Вт	44
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ	4
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	4

Светотехнические

Световой поток, лм	6880
Угол свечения, °	55
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	156
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	201x146x113
Масса, кг	1,4
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	22
Ширина упаковки, см	15,7
Высота упаковки, см	9,9
Количество в упаковке, шт.	1
Объем упаковки, м³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40