


## Коммерческое предложение № 463 от 22.12.2025

### Лира-50-44-3Y-730-L55

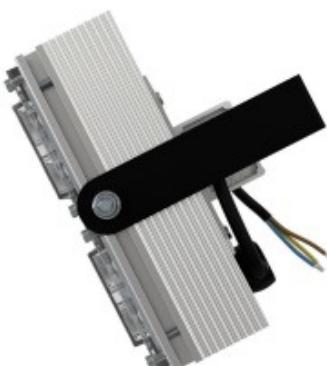

**Цена 1 шт. 8200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **124052**

#### **Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-50-44-3Y-730-L55 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения баскетбольных полей.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Благодаря высокой мощности в 55 Вт и яркости в 8180 лм, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 3 года, что говорит о его надёжности и долговечности. Габаритные размеры изделия 201x146x113 мм при массе 1,4 кг обеспечивают удобство установки и транспортировки. Угол рассеивания 55 градусов позволяет равномерно освещать большую площадь.

**Электрические**

Мощность, Вт	55
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	4
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	4

**Светотехнические**

Световой поток, лм	8180
Угол свечения, °	55
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	149
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	201x146x113
Масса, кг	1,4
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	22
Ширина упаковки, см	15,7
Высота упаковки, см	9,9
Количество в упаковке, шт.	1
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,003

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40