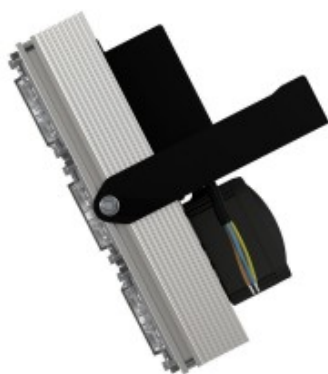


Коммерческое предложение № 543 от 22.12.2025

Ли́ра-80-44-3У-750-L55**Цена 1 шт. 13200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **124057****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-80-44-3У-750-L55 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения больших пространств.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Благодаря степени пылевлагозащиты IP67, он может использоваться как внутри помещений, так и на улице.

Ли́ра-80-44-3У-750-L55 обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 55 градусов. Это делает его идеальным выбором для освещения спортивных площадок, парковок, складских помещений и других мест, где требуется яркое и равномерное освещение.

Гарантия на прожектор составляет 3 года, что говорит о его надёжности и долговечности.

Мачтовый светодиодный прожектор Ли́ра-80-44-3У-750-L55 - отличный выбор для тех, кто ищет качественное и эффективное освещение.

**Электрические**

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	12800
Угол свечения, °	55
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	160
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	227x211x209
Масса, кг	2,5
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	23,8
Ширина упаковки, см	22
Высота упаковки, см	12
Количество в упаковке, шт.	1
Объём упаковки, м³	0,006

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40