



Коммерческое предложение № 520 от 23.12.2025


Ригель-600-44-h-IP-740-L55



Цена 1 шт. **96600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **124173**

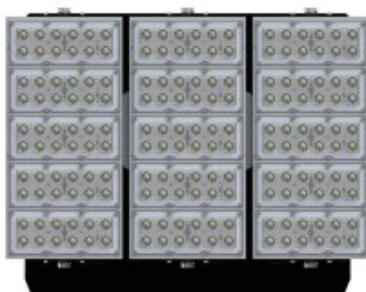

Описание товара

Светодиодный прожектор Ригель-600-44-h. IP-740-L55— это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для уличного освещения.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко установить светильник в нужном направлении.

Ригель-600-44-h. IP-740-L55 обеспечивает равномерное освещение благодаря углу рассеивания 55 градусов. Светильник станет отличным выбором для освещения больших территорий, таких как парковки, склады, производственные помещения и другие открытые пространства.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности изделия.



**Электрические**

Мощность, Вт	600
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	91500
Угол свечения, °	55
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	153
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	560x442x403
Масса, кг	21,7
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	59,2
Ширина упаковки, см	57,7
Высота упаковки, см	21
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	22,7
Объем упаковки, м³	0,074

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40