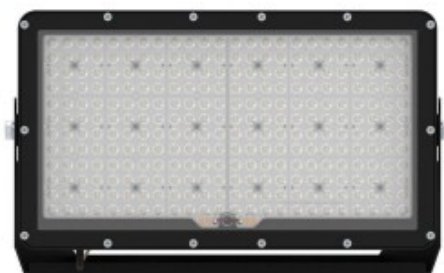


## Коммерческое предложение № 136 от 23.12.2025

**Лира-80-Ray-Вердикт-750-L45****Цена 1 шт. 24000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **124410****Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-80-Ray-Вердикт-750-L45 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения больших пространств.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Благодаря высокой мощности в 80 Вт и яркости в 13700 лм, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности изделия. Габаритные размеры 371x223x202 мм и масса 5,7 кг делают его удобным в использовании и транспортировке.

Угол рассеивания 45 градусов позволяет освещать большие площади без потери качества освещения.

Преимущества: высокая мощность и яркость;  
поворотный кронштейн;  
степень защиты IP66;  
гарантия 5 лет.

**Электрические**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                          | 80      |
| Напряжение питания, В                 | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50      |
| Тип питания                           | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,98    |

**Светотехнические**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Световой поток, лм                   | 13700             |
| Угол свечения, °                     | 45                |
| Цветовая температура, К              | 5000              |
| Световая отдача, лм/Вт               | 171               |
| Тип кривой силы света                | концентрированная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70                |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux         |

**Конструктивные**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 371x223x202                  |
| Масса, кг                     | 5,7                          |
| Цвет покраски                 | RAL9005                      |
| Материал корпуса              | литой под давлением алюминий |
| Материал оптического элемента | ПММА                         |
| Материал рассеивателя         | закалённое стекло            |
| Тип крепления                 | поворотный кронштейн         |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                        | 6-30          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP66          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                             | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Количество в упаковке, шт. | 1   |
| Масса брутто, кг           | 6,2 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|